

# Hitachi Multisplit Katalog 2015



# HITACHI MULTI-SPLIT INDEDEL



## FORDELE OG FEATURES



Eco



Powerful



Silent



Leave Home



Timer



Info



Operation Lock



One Touch Clean



Wasabi-Filter




Washable Filter

## Performance Væg Multi NYHED

Vores klassiker har nu fået et helt nyt og tiltalende design. Med sin kompakte konstruktion er det let at integrere denne vægmodel næsten hvor det skal være. Den varmer ved en udetemperatur på ned til  $-15^{\circ}\text{C}$ . Kombiner Multi-Split-varianten med andre Hitachi-klimaanlæg, så vil du kunne glæde dig over det bedste klima hele året rundt.

INDEDELE: RAK-18RPB • RAK-25RPB • RAK-35RPB • RAK-50RPB

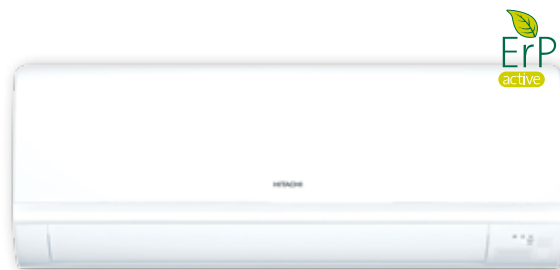

INDEDEL			RAK-18RPB NY	RAK-25RPB	RAK-35RPB	RAK-50RPB
Nom. køleeffekt		kW	1,8	2,5	3,5	5,0
Nom. varmeeffekt		kW	2,5	3,4	4,2	6,5
Mål indedel (H x B x D)		mm	280 x 780 x 218		295 x 900 x 230	
Lydtrykniveau <sup>1</sup>	Køle	dB(A)	21-24-33-37	22-24-33-40	25-26-36-43	25-28-39-46
Super low-low-medium-high <sup>1</sup>	Varme	dB(A)	19-22-33-38	20-23-34-41	26-27-36-44	27-31-39-46
Lydeffekt inde		dB(A)	51	54	57	60
Rørdiameter (væske/gas)			1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Varenummer			61010574	61010577	61010560	61010582
Listepris		Kr.	3.700,00	3.900,00	4.400,00	6.700,00

<sup>1</sup> Køleeffekt ved: Rumtemp.  $27^{\circ}\text{C}$  ( $19^{\circ}\text{C}$  FK) og udendørstemperatur  $35^{\circ}\text{C}$ ; rørlængde 7,5m; højdeforskel 0m

<sup>2</sup> Nominel varmeeffekt ved: rumtemperatur  $20^{\circ}\text{C}$  og udendørstemperatur  $7^{\circ}$  ( $6^{\circ}\text{C}$  FK); rørlængde 7,5m; højdeforskel 0m

<sup>3</sup> Lydtrykniveau målt i 1m afstand, målt i et lyd dødt rum uden refleksioner.

<sup>4</sup> Lydtrykniveau målt i 1m afstand, målt i et lyd dødt rum uden refleksioner.

<sup>5</sup> Lydtrykniveau målt i 1,4m afstand, målt i et lyd dødt rum uden refleksioner.

<sup>6</sup> Lydtrykniveau målt i 1,5m afstand, målt i et lyd dødt rum uden refleksioner.

# HITACHI MULTI-SPLIT INDEDEL



## FORDELE OG FEATURES



Eco



Powerful



Silent



Leave Home



Timer



Info



Operation Lock



One Touch Clean



Nano-titan-filter



Stainless Filter

## 4-vejs kassette Standard Multi

Med sine kompakte mål passer den 580 × 580 mm store loftekassette helt nøjagtigt inde i et standard modul loft - det gør det så meget lettere at indbygge kassetten. Idet kassetten kan integreres komplet i loftet med undtagelse af panelet, opnås en særlig god fordeling af luften.

Denne Multi-Split-version kan også kombineres med andre Hitachi-klimaanlæg.

INDEDELE: RAI-25QPB • RAI-35QPB • RAI-50QPB



INDEDEL			RAI-25QPB	RAI-35QPB	RAI-50QPB
Nom. køleeffekt	kW		2,5	3,5	5,0
Nom. varmeeffekt	kW		3,5	4,8	6,2
Mål indedel (H × B × D)	mm		285 × 580 × 580		
Lydtrykniveau <sup>5</sup>	Køle	dB(A)	28-31-34-37	30-34-38-42	32-36-40-44
Super low-low-medium-high <sup>5</sup>	Varme	dB(A)	29-32-35-38	30-35-39-43	32-36-40-44
Lydeffekt		dB(A)	50	58	58
Rørdiameter (væske/gas)	tommer		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Varenummer			61010453	61010457	61010460
Listepris	Kr.		14.500,00	15.900,00	16.300,00

<sup>1</sup> Køleeffekt ved: Rumtemp. 27°C (19°C FK) og udendørstemperatur 35°C; rørlængde 7,5m; højdeforskel 0m

<sup>2</sup> Nominel varmeeffekt ved: rumtemperatur 20°C og udendørstemperatur 7°C (6°C FK); rørlængde 7,5m; højdeforskel 0m

<sup>3</sup> Lydtrykniveau målt i 1m afstand, målt i et lyd dødt rum uden refleksioner.

<sup>4</sup> Lydtrykniveau målt i 1m afstand, målt i et lyd dødt rum uden refleksioner.

<sup>5</sup> Lydtrykniveau målt i 1,4m afstand, målt i et lyd dødt rum uden refleksioner.

<sup>6</sup> Lydtrykniveau målt i 1,5m afstand, målt i et lyd dødt rum uden refleksioner.

# HITACHI MULTI-SPLIT INDEDEL



## FORDELE OG FEATURES



Eco



Powerful



Silent



Leave Home



Timer



Info



Operation Lock



One Touch Clean



Nano-titan-filter



Stainless Filter

## Standard Indbygningskassette Multi

INDEDELE: RAD-18QPB • RAD-25QPB • RAD-35QPB •  
RAD-50QPB

Det kompakte design (750 mm bred og 235 mm høj) giver en mangfoldighed af indbygningsmuligheder. Luftindsugningspositionen kan ændres mellem horisontal og vertikal ved at udskifte bundpladen med ventilatorbeklædningen. Det gør det lettere at positionere unitten i rummet.

Multi-Split-varianten kan kombineres med andre klimaanlæg fra Hitachi.



INDEDEL		RAD-18QPB		RAD-25QPB		RAD-35QPB		RAD-50QPB	
Nom. køleeffekt		kW		1,8		2,5		3,5	
Nom. varmeeffekt		kW		2,5		3,5		4,8	
Mål indeedel (H x B x D)		mm		235 x 750 x 400					
Lydtrykniveau <sup>6</sup>	Køle	dB(A)		30-33-37-41				31-35-39-43	
Super low-low-medium-high <sup>6</sup>	Varme	dB(A)		30-34-38-42				32-35-39-43	
Lydeffekt inde		dB(A)		57				58	
Rørdiameter (væske/gas)		tommer		1/4 - 3/8				1/4 - 1/2	
Statisk tryk ved høj & 4m kanal (L/M/H)		Pa		m <sup>3</sup> /h		Køl[42(242)/49(274)/51(291)] Varme[46(266)/52(293)/57(313)]		Køl[44(243)/50(279)/58(323)] Varme[51(259)/58(289)/69(340)]	
Varenummer		61010530		61010533		61010536		61010539	
Listepris		Kr.		8.200,00		8.600,00		10.200,00	

<sup>1</sup> Køleeffekt ved: Rumtemp. 27°C (19°C FK) og udendørstemperatur 35°C; rørlængde 7,5m; højdeforskel 0m

<sup>2</sup> Nominel varmeeffekt ved: rumtemperatur 20°C og udendørstemperatur 7° (6°C FK); rørlængde 7,5m; højdeforskel 0m

<sup>3</sup> Lydtrykniveau målt i 1m afstand, målt i et lydødt rum uden refleksioner.

<sup>4</sup> Lydtrykniveau målt i 1m afstand, målt i et lydødt rum uden refleksioner.

<sup>5</sup> Lydtrykniveau målt i 1,4m afstand, målt i et lydødt rum uden refleksioner.

<sup>6</sup> Lydtrykniveau målt i 1,5m afstand, målt i et lydødt rum uden refleksioner.

# HITACHI MULTI-SPLIT UDEDELE



## UDEDELE

UDEDELE: RAM-33NP2B • 40NP2B • 53NP2B • 53NP3B • 68NP3B • 70NP4B • 90NP5B • 110NP6B

Vi har et bredt program af udedele. De er udviklet med henblik på effektivitet og ydeevne.

Det betyder 'skræddersyede' klimaløsninger - også til din pengepung!



UDEDEL		RAM-33NP2B NY	40NP2B NY	53NP2B	53NP3B
Nominel kølekapacitet (min-max)	kW	3.3 (1.5-3.8)	4.0 (1.5-4.2)	5.3 (1.5-6.6)	
Nominel varmekapacitet (min-max)	kW	4.0 (1.5-4.6)	5.2 (1.5-5.5)	6.8 (1.5-7.2)	
Indedele, der kan tilsluttes		2			2~3
Mål udedel (H x B x D)	mm	570 x 750 x 280		750 x 850 x 298	
Vægt udedel	kg	38	41	53	
Lydtrykkniveau Køle (min.~maks.) <sup>3</sup>	dB(A)	48	49	50	
Lydtrykkniveau Varme (min.~maks.) <sup>3</sup>	dB(A)	50	51		
Anvendelsesgrænser ude (maks.)	°C	Køle -10°C ~ +43°C; varme -15°C ~ +21°C			
Rørdiameter (væske/gas)	tommer	1/4 x 2 / 3/8 x 2			
Varenummer			61010354	61010358	61010359
Listepris	Kr.		17.500,00	18.700,00	20.000,00

UDEDEL		68NP3B	70NP4B	90NP5B	110NP6B NY
Nominel kølekapacitet (min-max)	kW	6.8 (2.40-8.00)	7.0 (2.4-8.8)	8.5 (1.52-9.50)	10.6 (1.5-13.2)
Nominel varmekapacitet (min-max)	kW	8.5 (2.4-9.5)	8.5 (2.6-9.5)	11.0 (1.5-11.5)	13.6 (1.5-14.4)
Indedel, der kan tilsluttes		2~3	2~4	2~5	4~6
Mål udedel (H x B x D)	mm	800 x 850 x 298		800 x 950 x 370	1.450 x 855 x 308
Vægt udedel	kg	58		71	113
Lydtrykkniveau Køle (min.~maks.) <sup>3</sup>	dB(A)	50		53	55
Lydtrykkniveau Varme (min.~maks.) <sup>3</sup>	dB(A)	53		56	
Anvendelsesgrænser ude (maks.)	°C	Køle: -10°C ~ +43°C; varme: -15°C ~ +21°C			
Rørdiameter (væske/gas)	tommer	1/4 x 3 / 3/8 x 3	1/4 x 4 / (3/8 x 3) + (1/2 x 1)	1/4 x 5 / (3/8 x 3) + (1/2 x 2)	(1/4 x 3 / 3/8 x 3) x 2
Varenummer		61010361	61010364	61010367	
Listepris	Kr.	26.800,00	35.000,00	45.000,00	

# Gode grunde til en god atmosfære!

## LANG FUNKTIONSTID OG HØJ KVALITET

Hitachi giver dig knowhow i sin mest moderne form, når det angår klimaanlæg. I mere end 40 år har vi udviklet anlæg, der øger komforten og livskvaliteten. Sammen med et elegant design og de bedste materialer sikres en lang funktionstid. Kom, og få råd.

## SUNDHED

Vores teknik arbejder for dig! Vores klimaanlæg renses luften for alle slags skadelige partikler. Desuden anvender vi pålidelige og afprøvede materialer som ædelstål. Overfladen forbliver konstant glat og hård. Den ældes ikke og bliver ikke ru eller ridset. Sundhedsskadelige partikler hæfter derfor ikke fast og kan ikke gro inde i anlægget selv efter mange års brug. Det er derfor også tilsvarende let at gøre anlægget rent. Nogle af vores nyeste anlæg er desuden udstyret med Wasabi-filtre. Wasabi har en antibakteriel virkning, der eliminerer sundhedsfarlige kim. Så ånd bare dybt ind.

# TAHOMA<sup>®</sup> FRA SOMFY

Vores klimaanlæg kan styres direkte og integreres let og enkelt i dit samlede boligkoncept via husautomatikken 'TaHoma' fra Smart home-producenten Somfy. Du kan fordefinere alle indstillinger med maksimal komfort, energibesparelse og øget sikkerhed og aktivere dem direkte med en app. Med brugerdefinerede scenarier og aktuelle driftsvisninger indgår vores klimaanlæg uden problemer i Somfy-husautomatikken. Du kan også indstille dit anlæg til dine behov med fjernbetjeningen. Du styrer selv, hvordan du vil have dit indeklima.

## OMKOSTNINGSBESPARELSE

Tro ikke, at klimaanlæg blot er ren luksus! Ud over de sundhedsmæssige aspekter er klimaanlæg nænsomme ved din pengepung - f.eks. som varme-tilskud i overgangstider. Vores klimaanlæg kan nemlig både køle og varme. Derudover udnytter vores udedele den vedvarende energi i solens varme. På denne måde får du en del af energien kvit og frit. Det må man kalde besparelse.

To regneeksempler:

Sæt inde- / udedel	RAC-18WSB		RAC-18WPB	
	RAK-18PSB		RAK-18PPB	
	Køle	Varme	Køle	Varme
Årligt energiforbrug iht. ErP-label	85 kW	588 kW	100 kW	591 kW
Årlige energiomkostninger*	18,70 €	129,36 €	22,00 €	130,02 €

\*ved en strømpris på 0,22 €/kWh

Hitachi-klimaanlæg  
giver dig:

## KOMFORT

Glæden ved livet begynder hjemme. Med vores teknik vælger du bevidst et liv i komfort. Det gør du, fordi efter Hitachis filosofi skal livet indrettes så behageligt som muligt. Prioriter dit velvære.

**ahlsell**  
- gør det nemmere at være professionel

**Ahlsell** Ref

Brøndby • Aarhus • Kolding • Aalborg/Nørresundby

Kundeservice: +45 43241717 • [AhlsellRef@ahlsell.dk](mailto:AhlsellRef@ahlsell.dk)

[www.ahlsell.dk](http://www.ahlsell.dk)